CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

Revisión: 13/09/2023
CASITA DE MADERA
Verificado
Responsable: Guillermo Alonso

Ficha técnica: Formato n°03; Vigencia: 13/09/2023

CASITA DE MADERA

- Proyectos Especiales

Juego en proceso
(Juego sujeto a modificaciones de diseño)



*Imagen referencial. Para más información ingrese a **www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 10 personas (250kg)

Rango de edad: 2 a 5 años

Medidas generales: 4.9m x 2.8m x 4m

Área de seguridad: 8.5m x 6.4m

Volumen: 53m³

Peso: 1500 kg

Altura de caída: 0.9m

Tiempo de instalación: 1 día

Paleta de Color*: PL M G

***M**:madera, **PL**: plástico, **G**: galvanizado

Especificaciones Generales:

La casita de madera es una estructura de juegos elevada en un espacio reducido para los niños. Esta "cabaña" incluye un tobogan doble; una escalera de acceso con peldaños; un escalador con módulos prismáticos de base cuadrada; un acceso en la parte trasera de la casita y un ventanal de acceso en su lateral que se llega escalando. Además, en uno de sus laterales posee una pizarra para que los niños puedan dibujar y jugar en grupos.

Características Técnicas:

• **Estructura:**

- Marcos principales: Tirantes de madera (anchico o guayubira, según disponibilidad) de sección cuadrada de 170 x 170mm
- Exterior y pisos: Tablas de madera eucalipto grandis con sección de 1"x 4"
- Estructura interior del piso: Tablas de madera eucalipto grandis con sección de 2"x 6"
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• **Escalera de peldaños:** Generadas a partir de varillas de madera de Ø40mm.

• **Escalerador con módulos prismáticos:** Bloques con diferentes alturas de madera (anchico o guayubira, según disponibilidad) con sección cuadrada de 170 x 170 mm

• **Agarraderas:** Caño galvanizado Ø1 1/4"

• **Tobogan:** Doble, de plástico rotomoldeo

Características de pintura:

• **Pizarra:** Panel conformado por una chapa metálica con pintura negra mate.

- Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.
- Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
- Temperatura de adición al material: 200°C en un período de 35 minutos.
- Resistente a temperaturas hasta los 700°C.
- Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Tratamiento de Curado y Terminación Superficial:

• Terminación de la madera:

- Cepillado, fresado y lijado (caras suaves y aristas redondeadas)

• Tratamiento y curado:

- Aceite de lino con impregnante (4 manos)
- Laca poliuretánica para terminación final (3 manos)

• Color:

- Natural de la madera sin alteraciones de tono

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD RI-9000-8169

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

Ezeiza 1631, Rosario, Argentina +54 9 341 5282002 info@crucijuegos.com www.insumos.crucijuegos.com
© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Revisión: 13/09/2023
CASITA DE MADERA
Verificado
Responsable: Guillermo Alonso

Componentes:


Producto preparado para abrocar con pernos a la plataforma de hormigón



Área de seguridad


Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.

Instalación sobre base plana de hormigón, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilizacion de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego.

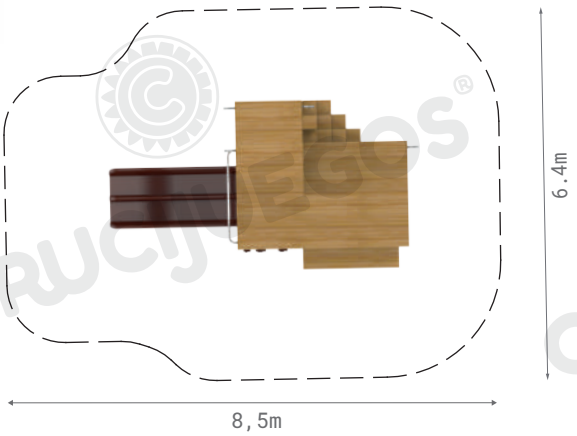


Medidas generales:

Vista frontal:

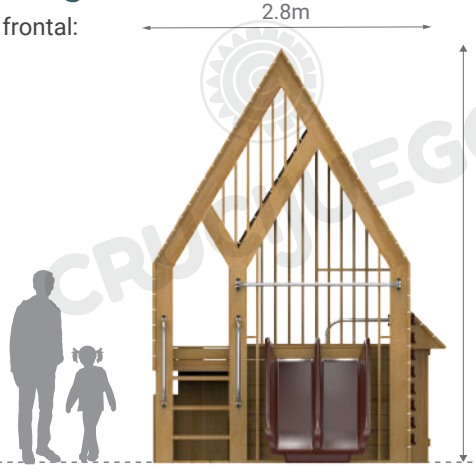

Vista lateral:

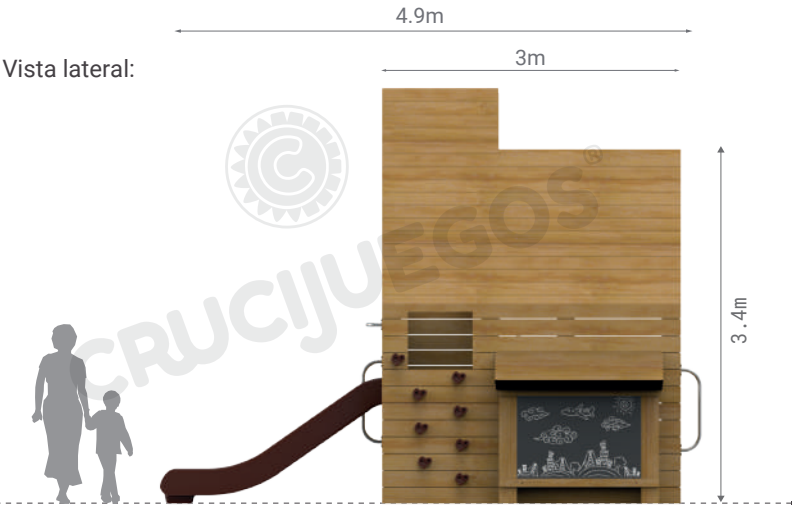

Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

Ezeiza 1631, Rosario, Argentina
+54 9 341 5282002
info@crucijuegos.com
www.insumos.crucijuegos.com
© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.